

Concord



BEACON XL

ÜBERRAGEND LICHTSTARK

Beacon XL ist die neueste Erweiterung des preisgekrönten Beacon-Sortiments von Concord. Dieser beeindruckende LED-Strahler setzt neue Maßstäbe und bietet bis zu 3300 Lumen Leuchtenlichtstrom bei 42W. Speziell für den Einsatz in Läden und Schaufenstern entwickelt.


Der stilvolle Beacon XL ersetzt HIT Leuchten und liefert einen Ra von 85 (Ra 97 auf Anfrage). In schwarz und weiß erhältlich, Schienen- (L1 / L3) und Anbau-Optionen - 3000 K oder 4000 K, 12° Eng-, 25° Medium- und 50° Breitstrahler-Ausführungen. Beacon XL ist in den Ausführungen nicht dimmbar, on-board dimmbar und dimmbar DALI erhältlich.

Beacon XL LED

FEATURES

- Modernes Alu-Druckguss-Design mit integrierten Kühlrippen
- Leistungsstarker LED-Strahler mit 42W Systemleistung mit gleichwertigem Lichtstrom im Verhältnis zu einem Strahler mit traditioneller HIT 35W-Lampe (Systemleistung ca. 43,5W)
- Ausführungen mit Linsenoptik 12° engstrahlend, 25° mediumstrahlend oder 50° breitstrahlend
- Blendschutzklappen, Skulpturenlinse und Abblendtubus als Zubehör für optimale Anpassung an die Exponate
- Serienmäßig weißes oder schwarzes Gehäuse, ideal für den Einzelhandel und für Museen
- Farbwiedergabe Ra 85 serienmäßig, sehr hoher Ra 97 auf Anfrage möglich.
- Energieeffizienzklasse A++ A+ A
- Ausführungen nicht dimmbar, on-board dimmbar (iDim) oder dimmbar DALI

* INKLUSIVE LICHTQUELLE




Beschreibung	Engstrahlend 12°	Mediumstrahlend 25°	Breitstrahlend 50°	Farbe	Lichtfarbe	Farbtemperatur (K)	Schiennentyp	Spannung (V)	Stromstärke (mA)	Systemleistung (W)	Lebensdauer (Std.)	
Beacon XL - 3000K Warmweiß												
Beacon XL LED LS1 42W 830 schwarz	2058233	2058247	2058261	Schwarz	Warmweiß	3.000	LS1	240	1050	42	50.000	
Beacon XL LED LS1 42W 830 weiss	2058234	2058248	2058262	Weiß	Warmweiß	3.000	LS1	240	1050	42	50.000	
Beacon XL LED LS1 42W 830 iDim schwarz	2058235	2058249	2058263	Schwarz	Warmweiß	3.000	LS1	240	1050	42	50.000	
Beacon XL LED LS1 42W 830 iDim weiss	2058236	2058250	2058264	Weiß	Warmweiß	3.000	LS1	240	1050	42	50.000	
Beacon XL LED LS3 42W 830 schwarz	2058237	2058251	2058265	Schwarz	Warmweiß	3.000	LS3	240	1050	42	50.000	
Beacon XL LED LS3 42W 830 weiss	2058238	2058252	2058266	Weiß	Warmweiß	3.000	LS3	240	1050	42	50.000	
Beacon XL LED LS3 42W 830 iDim schwarz	2058239	2058253	2058267	Schwarz	Warmweiß	3.000	LS3	240	1050	42	50.000	
Beacon XL LED LS3 42W 830 iDim weiss	2058240	2058254	2058268	Weiß	Warmweiß	3.000	LS3	240	1050	42	50.000	
Beacon XL LED 42W 830 DALI schwarz	2058241	2058255	2058269	Schwarz	Warmweiß	3.000	DALI	240	1050	42	50.000	
Beacon XL LED 42W 830 DALI weiss	2058242	2058256	2058270	Weiß	Warmweiß	3.000	DALI	240	1050	42	50.000	
Beacon XL LED Anbau 42W 830 schwarz	2058243	2058257	2058271	Schwarz	Warmweiß	3.000	Anbau	240	1050	42	50.000	
Beacon XL LED Anbau 42W 830 weiss	2058244	2058258	2058272	Weiß	Warmweiß	3.000	Anbau	240	1050	42	50.000	
Beacon XL LED Anbau 42W 830 iDim schwarz	2058245	2058259	2058273	Schwarz	Warmweiß	3.000	Anbau	240	1050	42	50.000	
Beacon XL LED Anbau 42W 830 iDim weiss	2058246	2058260	2058274	Weiß	Warmweiß	3.000	Anbau	240	1050	42	50.000	


Zeichenerklärung: iDim: Eingebauter Dimmer; LS1 = 1-Phasen-Stromschiene; LS3 = 3-Phasen-Stromschiene;

Lichttechnische Daten





3000 K, engstrahlend 12°



3000K, mediumstrahlend 25°



3000K, breitstrahlend 50°



3000K	Leuchten-Lichtstrom	lm/W
Engstrahlend (12°)	2978	70.90
Mediumstrahlend (25°)	2988	71.14
Breitstrahlend (50°)	3000	71.43


Spezifische Daten zu den einzelnen Produkten finden Sie auf unserer Website.

Beacon XL LED

FEATURES

- Modernes Alu-Druckguss-Design mit integrierten Kühlrippen
- Leistungstarker LED-Strahler mit 42W Systemleistung mit gleichwertigem Lichtstrom im Verhältnis zu einem Strahler mit traditioneller HIT 35W-Lampe (Systemleistung ca. 43,5W)
- Ausführungen mit Linsenoptik 12° engstrahlend, 25° mediumstrahlend oder 50° breitstrahlend
- Blendschutzklappen, Skulpturenlinse und Abblendtubus als Zubehör für optimale Anpassung an die Exponate
- Serienmäßig weißes oder schwarzes Gehäuse, ideal für den Einzelhandel und für Museen
- Farbwiedergabe Ra 85 serienmäßig, sehr hoher Ra 97 auf Anfrage möglich.
- Energieeffizienzklasse A++ A+ A
- Ausführungen nicht dimmbar, on-board dimmbar (iDim) oder dimmbar DALI

* INKLUSIVE LICHTQUELLE




Beschreibung	Engstrahlend 12°	Mediumstrahlend 25°	Breitstrahlend 50°	Farbe	Lichtfarbe	Farbtemperatur (K)	Schientyp	Spannung (V)	Stromstärke (mA)	Systemleistung (W)	Lebensdauer (Std.)
Beacon XL - 4000K Neutralweiß											
Beacon XL LED LS1 42W 840 schwarz	2058275	2058289	2058303	Schwarz	Neutralweiß	4.000	LS1	240	1050	42	50.000
Beacon XL LED LS1 42W 840 weiss	2058276	2058290	2058304	Weiß	Neutralweiß	4.000	LS1	240	1050	42	50.000
Beacon XL LED LS1 42W 840 iDim schwarz	2058277	2058291	2058305	Schwarz	Neutralweiß	4.000	LS1	240	1050	42	50.000
Beacon XL LED LS1 42W 840 iDim weiss	2058278	2058292	2058306	Weiß	Neutralweiß	4.000	LS1	240	1050	42	50.000
Beacon XL LED LS3 42W 840 schwarz	2058279	2058293	2058307	Schwarz	Neutralweiß	4.000	LS3	240	1050	42	50.000
Beacon XL LED LS3 42W 840 weiss	2058280	2058294	2058308	Weiß	Neutralweiß	4.000	LS3	240	1050	42	50.000
Beacon XL LED LS3 42W 840 iDim schwarz	2058281	2058295	2058309	Schwarz	Neutralweiß	4.000	LS3	240	1050	42	50.000
Beacon XL LED LS3 42W 840 iDim weiss	2058282	2058296	2058310	Weiß	Neutralweiß	4.000	LS3	240	1050	42	50.000
Beacon XL LED 42W 840 DALI schwarz	2058283	2058297	2058311	Schwarz	Neutralweiß	4.000	DALI	240	1050	42	50.000
Beacon XL LED 42W 840 DALI weiss	2058284	2058298	2058312	Weiß	Neutralweiß	4.000	DALI	240	1050	42	50.000
Beacon XL LED Anbau 42W 840 schwarz	2058285	2058299	2058313	Schwarz	Neutralweiß	4.000	Anbau	240	1050	42	50.000
Beacon XL LED Anbau 42W 840 weiss	2058286	2058300	2058314	Weiß	Neutralweiß	4.000	Anbau	240	1050	42	50.000
Beacon XL LED Anbau 42W 840 iDim schwarz	2058287	2058301	2058315	Schwarz	Neutralweiß	4.000	Anbau	240	1050	42	50.000
Beacon XL LED Anbau 42W 840 iDim weiss	2058288	2058302	2058316	Weiß	Neutralweiß	4.000	Anbau	240	1050	42	50.000


Zeichenerklärung: iDim: Eingebauter Dimmer; LS1 = 1-Phasen-Stromschiene; LS3 = 3-Phasen-Stromschiene;

Lichttechnische Daten





4000K, engstrahlend 12° r



4000K, mediumstrahlend 25°



4000K, breitstrahlend 50°




4000K	Leuchten-Lichtstrom	lm/W
Engstrahlend (12°)	3144	74.86
Mediumstrahlend (25°)	3159	75.21
Breitstrahlend (50°)	3289	78.31

Spezifische Daten zu den einzelnen Produkten finden Sie auf unserer Website.

Beacon XL LED

Artikelcode	Beschreibung
Beacon XL - Zubehör	
2058323	Beacon XL LED Blendschutzklappen schwarz
2058324	Beacon XL LED Skulpturenlinse
2058326	Beacon XL LED Abblendetubus schwarz

Abmessungen (mm)

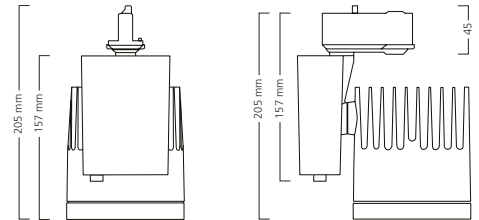

Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, um die Genauigkeit der Zusammenstellung der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Daten und Leistungen ständig. Aktuelle Informationen sollten daher mit Havells Sylvania Europe Ltd abgeglichen werden.

Deutschland Erlangen
T. + 49 (0) 9131 793 0
F: + 49 (0) 9131 793 345
info.de@havells-sylvania.com

Schweiz Zürich
T. + 41 (0) 44305 31 80
F. + 41 (0) 44305 31 81
info.ch@havells-sylvania.com

Österreich Wien
T. + 43 (0)1617 4480
F. + 43 (0)1617 4481
info.at@havells-sylvania.com

www.sylvania-licht.com
www.havells-sylvania.com

HAVELLS SYLVANIA